

Screen ZIP/ZIP AUTONOOM

Productfiche


VOORDELEN

- **Perfekte lichtdoorlatenheid**
- **Gecontroleerde binnentemperatuur > 6 keer beter tegen de warmte dan met binnenzonwering**
- **Bescherming tegen indiscrete blikken** met behoud van een perfect zicht naar buiten
- **Discrete kast** aan de buitenkant in **geëxtrudeerd aluminium**, voor een plaatsing in de dag of op de gevel
- **Grote afmetingen mogelijk**
- Ook geschikt voor veranda's en pergola's
- **Ook efficiënt als hor** in gesloten positie



SYSTEEM ZIP

- **Clipsysteem om de doek aan de as te bevestigen** vermijdt afdrucken en plooiën in de doek
- Vasthoudprofiel van de onderlat **zonder zichtbare lasnaden**
- As met eenvoudig demontagesysteem voor **interventies**

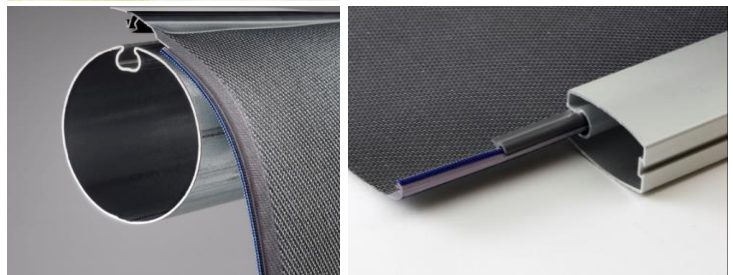

SCREEN ZIP AUTONOOM



- Werkt op **zonne-energie**
- **Zonder bekabeling, makkelijk te installeren**
- **Geen breekwerk** binnen of buiten voor het plaatsen en aansluiten van de screen
- **De batterij bevindt zich in de geleider en blijft zo eenvoudig bereikbaar**
- **Zonnepaneel, slechts 7 mm dik**, bevestigd zonder zichtbare klinknagels of schroeven
- **Werkt 45 dagen** autonoom zonder zonlicht (a rato van één cyclus van ophalen/neerlaten per dag), **in alle weersomstandigheden van -20°C tot +70°C.**
- **Motor Oximo Wirefree Somfy, de recentste technologieën verzekeren het comfort en de veiligheid**
Geleverd met een SMOOVE-zender
- Het zonnepaneel levert genoeg energie bij normale blootstelling aan het daglicht, ongeacht de plaatsing ervan ten opzichte van het invallende zonlicht

Tip: om een goede werking te verzekeren, moet het zonlicht op het hele paneel kunnen schijnen (let op voor schaduw van bomen, balkon, dak, enz.)



somfy.



Een autonomie van 45 dagen



Energiebesparing



Temperatuurbeheersing



- ✓ Goede locaties
- ✗ Slechte belichtingen



PLAATSING



- Binnenisolatie en nieuwbouw

- Binnenisolatie en renovatie



- Dubbele muur




AFMETINGEN


Breedte (mm)		Hoogte (mm)	
Mini	Maxi	Mini	Maxi
655*	4000	500*	3500

*screen autonoom : min. breedte van 630mm / min. hoogte 940mm

KAST



ZIP GELEIDER



BEDIENINGEN

MOTORISERING

- Radiogestuurd IO SOMFY
- Radiogestuurd RTS SOMFY
- Radiogestuurd M-SOFT² SOPROFEN
- Bedraad SOMFY
- Bedraad M-SOFT² SOPROFEN



* Volgens de voorwaarden die zijn gespecificeerd in het SOPROFEN garantieboekje

KLEUREN


EFFICIËNTE TECHNISCHE DOEKEN

Transparante doeken

- Soltis 92 / Soltis 86 / Soltis 88
- Satiné 5500 / Satiné 5501
- Gevlochten 4503

Verduisterende doeken

- Black Out B92 / B702
- Black Out Satijn 21154



Onze doeken hebben een garantie van 5 jaar

KADER (KAST, GELEIDER EN ONDERLAT)

- RAL-kleuren
- Uitzicht : structuur, mat, satijn, ...



DOCUMENTEN



- Tarieven screens



- Productgids



- Catalogus Zonneschermen



- Doorsnede Screen zip
- Staalboek doeken

ANDERE OPLOSSINGEN

- **Screen C** (geleiding kabel of geleider)
- **Niche Screen** de kast wordt langs buiten in de spouw geplaatst (geleiding door geleider zip XXL)
- **Screen Classic** doek in de geleiders (zonder zipsysteem)



SOPROFEN
VLAANDEREN

SOPROFEN Network