

kleur dichtst bij RAL*



	RAL 9001 Crémewit	RAL 9010 Wit	RAL 9016 Verkeerswit	RAL 1015 Ivoor	Technisch Zilver	RAL 9006 Blank aluminium	RAL 7016 Antracietgrijs	RAL 6009 Tannengroen	RAL 5011 Staalblauw	Tiger 29/80081	STR 7516 Anthrazit
RS Universal 85 schuin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 85 half rond	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 85 recht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 95 schuin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 95 recht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 105 schuin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 105 recht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 120 half rond	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 120 dicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 125 schuin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 125 recht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Screens

RS Universal




Zoals de naam al doet vermoeden, is RS Universal een uniek model met een zeer breed scala aan toepassingen. Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid om het met folie te maken, wat de aantrekkelijkheid verder verhoogt. De dubbele UTG-geleiders en een brede selectie kastvormen en -maten maken het een van de meest gekozen zip screen modellen.

Het maakt het gebruik van transparante PVC-folie met een maximale afmeting van 5 x 3m mogelijk.




01/2020




RS Universal 85


RS Universal 85 schuin

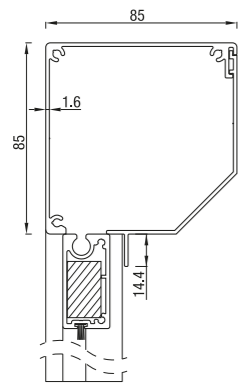

RS Universal 85 half rond

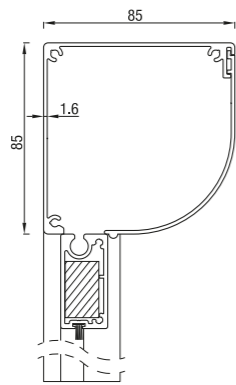

RS Universal 85 recht

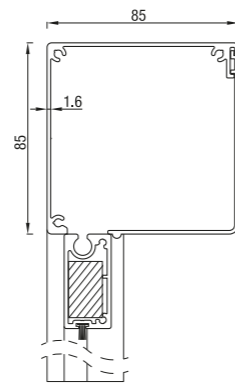


	Maximale breedte (cm)	hoogte(cm)	oppervlak (m ²)
RS Universal 85	300	200	6,0


RS Universal 85 werkt met motor of met slinger.

RS Universal 95

RS Universal 95 schuin

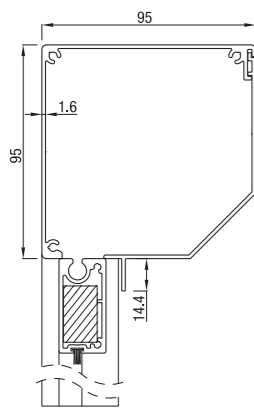

RS Universal 95 recht

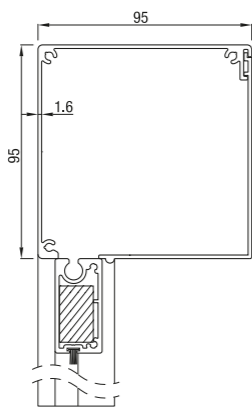


	Maximale breedte (cm)	hoogte(cm)	oppervlak (m ²)
RS Universal 95	350	280	7,9


RS Universal 95 werkt met motor of met slinger

RS Universal 105

RS Universal 105 schuin

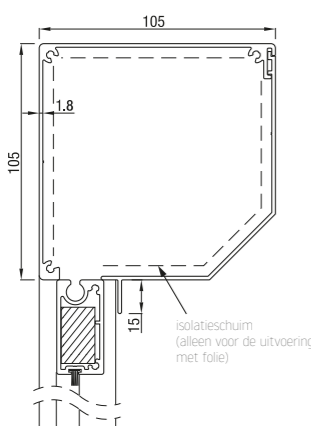

RS Universal 105 recht

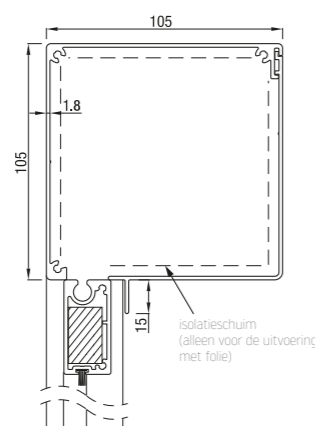


	Maximale breedte (cm)	hoogte(cm)	oppervlak (m ²)
RS Universal 105	350	280	7,9


RS Universal 105 werkt met motor of met slinger.

RS Universal 120


RS Universal 120 half rond

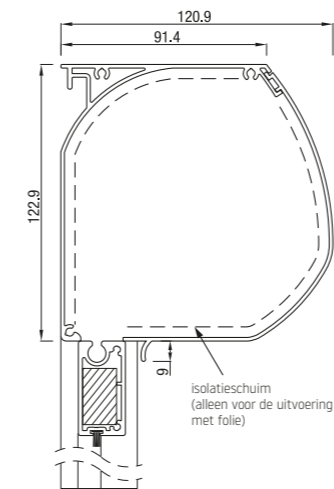


RS Universal 120 dicht

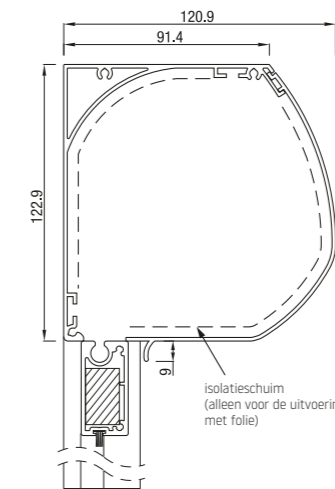

RS Universal 125 schuin

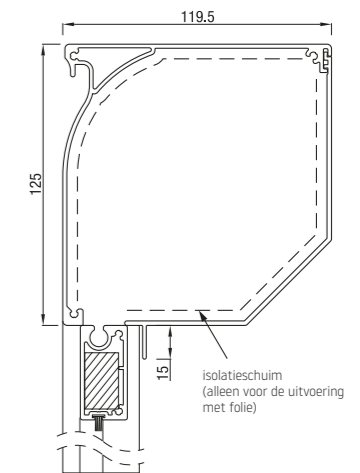


RS Universal 125 recht

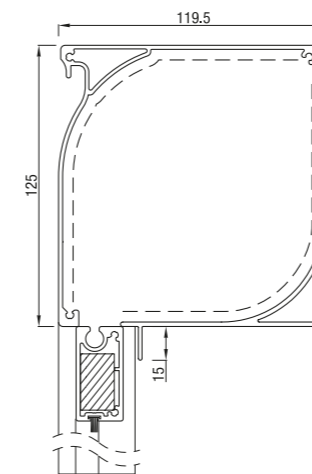

Folie opties


Optie 1*

Folie over de hele breedte, doek onder en boven minimal 11,5 cm




Optie 2*

Folie in het midden. Minimummaat van het doek onder, boven en op de zijkanten is 11,5 cm.



Optie 3*

Folie over de hele oppervlakte








*Maximale folie afmetingen 4 x 3 m

	Maximale breedte (cm)	hoogte(cm)	oppervlak (m ²)
RS Universal 105	450	350	14,0

RS Universal 120 en RS Universal 125 werken met motor of met slinger.

Geleiders

Onderlat



UNIVERSAL TWEEDELIGE GELEIDER